


Ficha Técnica

ESTORE DE ROLO C/CAIXA E GUIA

• CARACTERÍSTICAS GERAIS:

O estore de rolo com caixa e guias é uma excelente opção para quartos, auditórios e espaços onde haja necessidade de escurecer na totalidade. O funcionamento pode ser sistema de corrente, motorizado ou kit de manivela.

Componentes

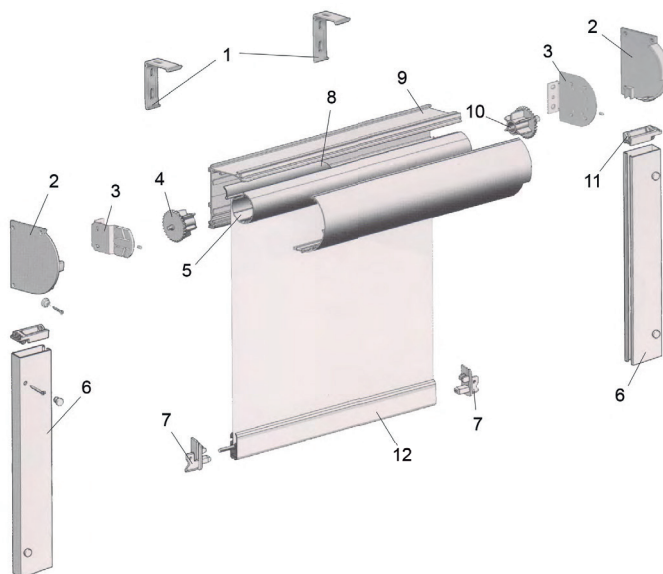

1. Suporte Chapa Parede/Tecto	4. Topo com Perno 7	. Topo Terminal	10. Topo com Perno Quadrado 7x7mm
2. Tampa Dto./Esq.	5. Tubo Redondo 42mm 8	. Perfil PVC para Tubo	11. Embute para Tampa
3. Suporte para Manivela 6	. Guia Lateral	9. Caixa 90mm 1	2. Terminal 12x42mm


• DETALHES



Pormenor do motor M



Pormenor da corrente

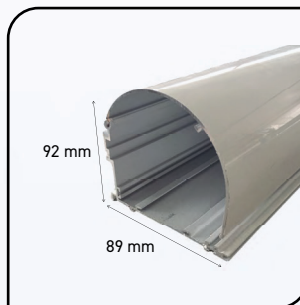






















Medidas da caixa



Medidas do perfil

• TECIDOS DISPONÍVEIS

Tecido	Composição	Peso	Largura	Espessura	Características
Tapioca	100% Poliéster	330grs/m ²	2m	0,45mm	 RESISTÊNCIA AO FOGO Não Ignifugo  BLACKOUT  MANUTENÇÃO Lavável com um pano húmido
Indira	100% Poliéster	211grs/m ²	2,80m	0,43mm	 RESISTÊNCIA AO FOGO Não Ignifugo  SEMI-OPACO Reflector  MANUTENÇÃO Lavável com um pano húmido
Carnaval		160grs/m ²	2m	0,19mm	 RESISTÊNCIA AO FOGO Ignifugo  SEMI-OPACO  MANUTENÇÃO Lavável com um pano húmido  MANUTENÇÃO Lavável à Máquina (aplicável aos estores verticais)
Miami		180grs/m ²	2m	0,30mm	
Shantung		190grs/m ²	2m	0,40mm	 RESISTÊNCIA AO FOGO Não Ignifugo  TRANSPARENTE  MANUTENÇÃO Lavável com um pano húmido
Linho		84% Poliéster 16% Linho	190grs/m ²	1,85m	0,35mm
Hampton	100% Poliéster	240grs/m ²	2,48m	0,72mm	
Screen	25% Poliéster 75% PVC	420grs/m ²	3m	0,58mm	
Deco Screen	36% Fibra de Vidro 64% PVC	380grs/m ²	2,50m	0,47mm	 RESISTÊNCIA AO FOGO Não Ignifugo  TRANSPARENTE  MANUTENÇÃO Lavável com um pano húmido  APLICÁVEL A CONDIÇÕES HÚMIDAS
Elite Screen	25% Poliéster 75% PVC	600grs/m ²	3m	0,83mm	
Ocasso	25% Fibra de Vidro 75% PVC	420mgrs/m ²	3m	0,30mm	 RESISTÊNCIA AO FOGO Não Ignifugo  BLACKOUT  MANUTENÇÃO Lavável com um pano húmido  APLICÁVEL A CONDIÇÕES HÚMIDAS